

АО «Керамогранит Дагестан»



МРАМОР-02



Характеристики продукции:

- поверхность — матовая, глазурованная, ректифицированная с микрофаской
 - коэффициент противоскольжения R9
 - износостойкость — 4 класс (PEI IV)
 - предел прочности при изгибе (МПа) ≥ 40
 - устойчивость к образованию пятен — 4 класс
 - водопоглощение, не более: 0,5%
 - морозостойкость: >150 циклов
 - эффект: Глосси + Карвинг
- область применения: интерьеры и экстерьеры (как для фасадных, так и для внутренних работ)
 - Упаковка:
коробка 1.8 м²
паллета 57.6 м² (32 коробки)



Доступные
поверхности

MR



Коэффициент
противоскольжения

R9



Износостойкость

4 КЛАСС



Стойкость к
загрязнению

4 КЛАСС



Предел прочности
при изгибе

40 МПА



Водопоглощение

0,03%



Морозостойкость


150 ЦИКЛОВ

DAKO

МРАМОР-02 | серый 8 лиц

Штрих код 4630251821909

Формат 600 x 600 x 9 (мм)

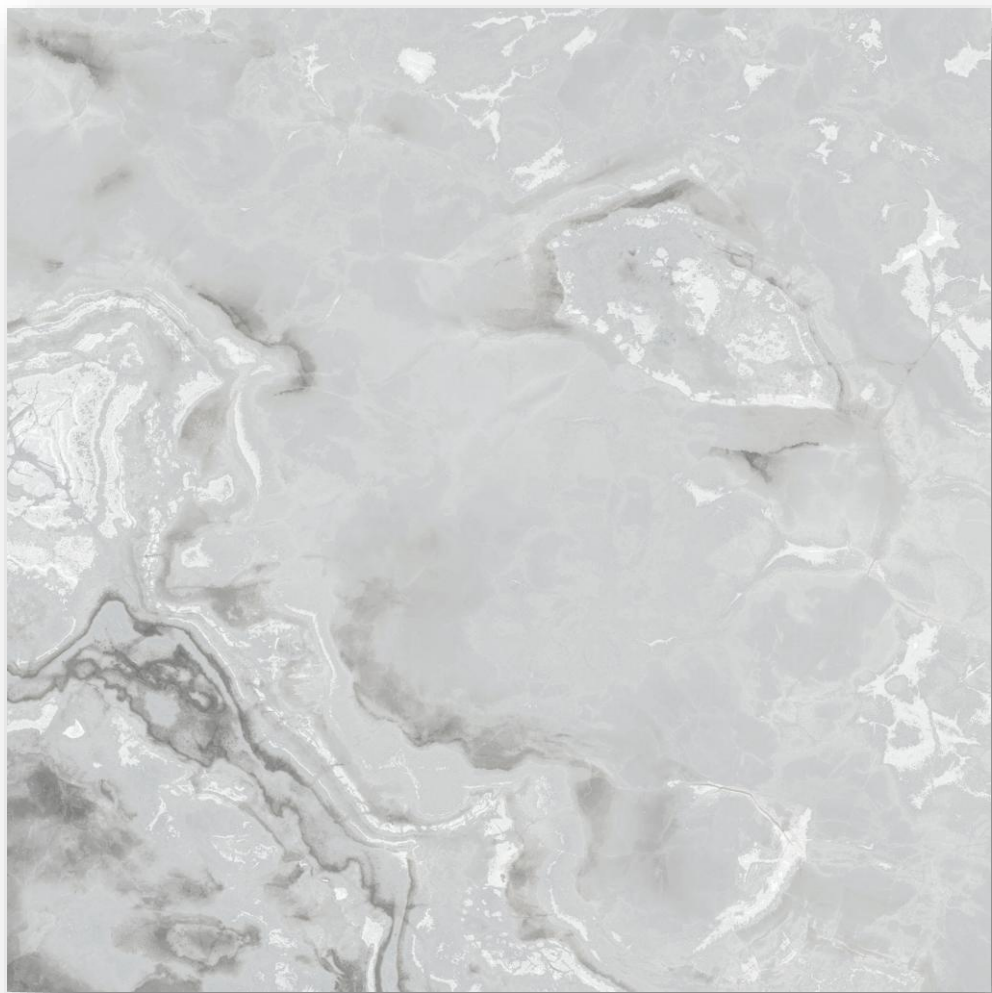


DAKO

МРАМОР-02 | серый 8 лиц

Штрих код 4630251821909

Формат 600 x 600 x 9 (мм)

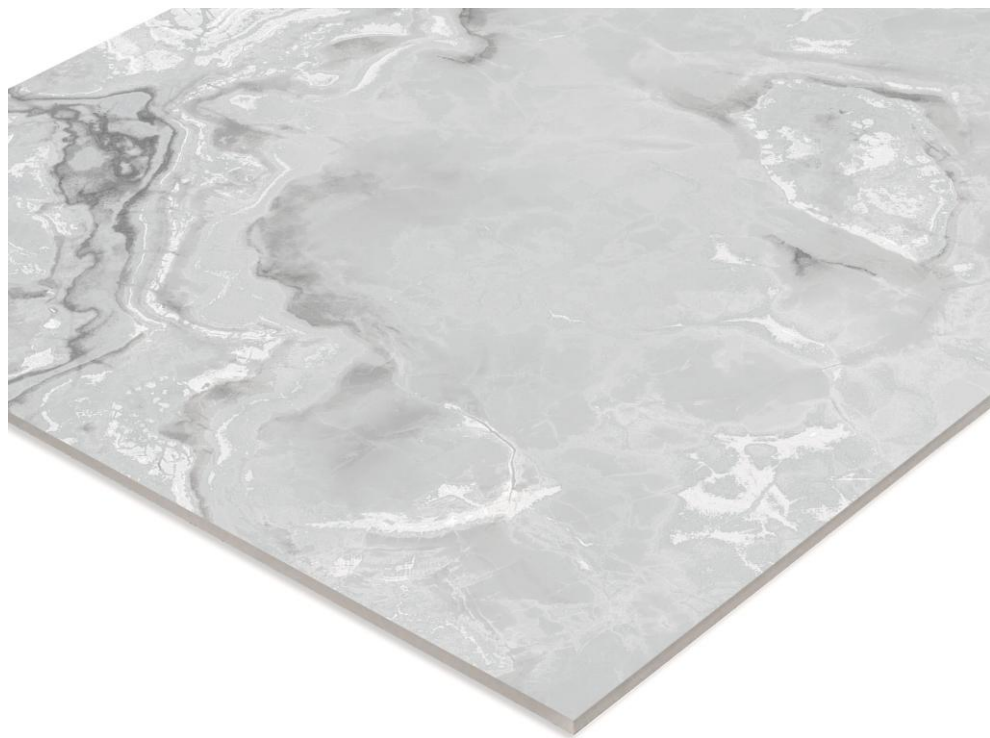

DAKO

МРАМОР-02 | серый 8 лиц

Штрих код 4630251821909

Формат 600 x 600 x 9 (мм)

